



TEK

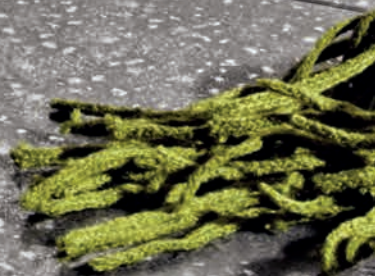

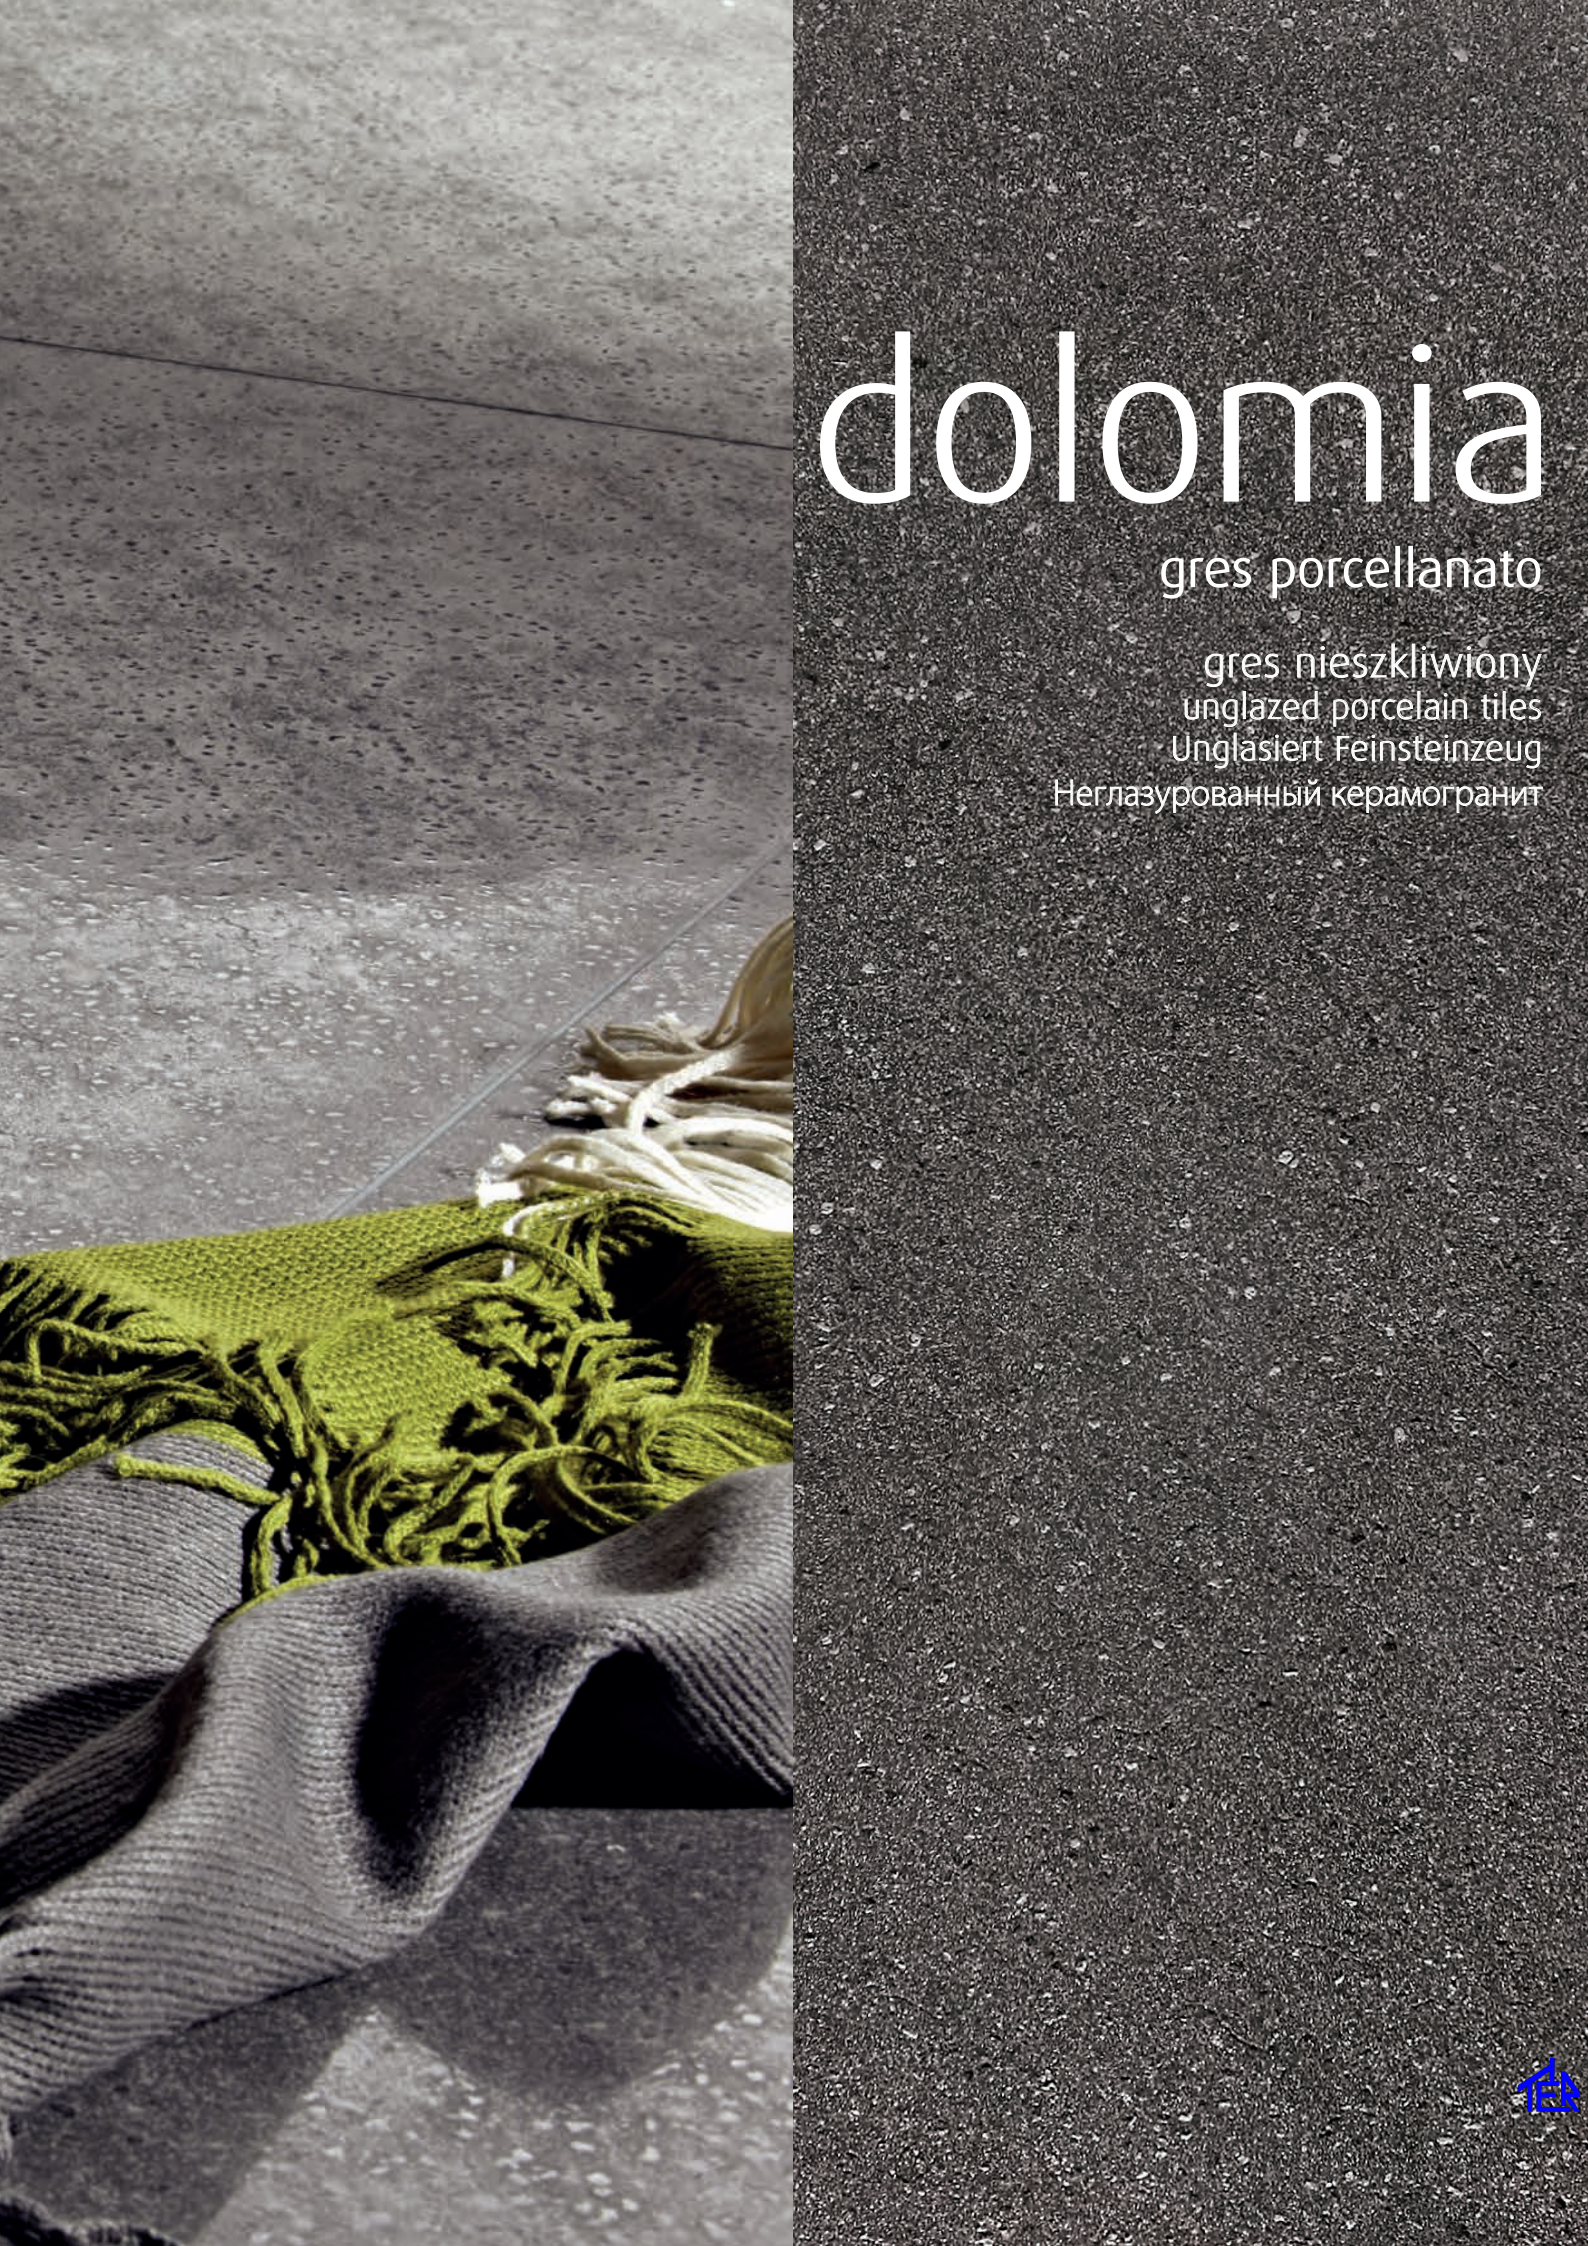

dolomia

gres porcellanato

gres nieszkliwiony
unglazed porcelain tiles
Ungläsiert Feinsteinzeug
Неглазурованный керамогранит





dolomia gres porcellanato

Powierzchnia naturalna rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, natural surface / Rektifizierte Natürliche Oberfläche / Ректифицированная натуральная поверхность
Powierzchnia półpolerowana rektyfikowana (59,7x59,7, 29,7x59,7) / Rectified, semi-polished surface / Rektifizierte Halbpolierte Oberfläche
/ Ректифицированная полуполированная поверхность



DM 01 59,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 01 29,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 07 59,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 07 29,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 12 59,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 12 29,7x59,7 cm natura **R10** półpoler



DM 14 59,7x59,7 cm natura **R10** pólpoler



DM 14 29,7x59,7 cm natura **R10** pólpoler



DM 03 29,7x59,7 cm natura **R10** pólpoler



DM 13 29,7x59,7 cm natura **R10** pólpoler







Mozaika M-c-DM 01 33x33 cm natura




Mozaika M-c-DM 03 33x33 cm natura




Mozaika M-c-DM 07 33x33 cm natura



Mozaika M-c-DM 12 33x33 cm natura



Mozaika M-c-DM 13 33x33 cm natura



Mozaika M-c-DM 14 33x33 cm natura



Listwa L-45N-DM 01 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 01 29,7x6 cm natura



Listwa L-45D-DM 01 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 01 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 01 39,7x6 cm natura



Listwa L-45N-DM 12 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 12 29,7x6 cm natura



Listwa L-45D-DM 12 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 12 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 12 39,7x6 cm natura



Listwa L-45N-DM 03 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 03 29,7x6 cm natura



Listwa L-45D-DM 03 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 03 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 03 39,7x6 cm natura



Listwa L-45N-DM 13 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 13 29,7x6 cm natura




Listwa L-45D-DM 13 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 13 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 13 39,7x6 cm natura

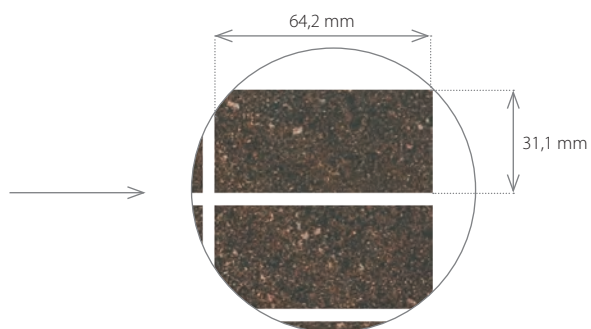

Listwa L-45N-DM 07 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 07 29,7x6 cm natura



Listwa L-45D-DM 07 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 07 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 07 39,7x6 cm natura



Listwa L-45N-DM 14 6x6 cm



Listwa L-45D-DM 14 29,7x6 cm natura



Listwa L-45D-DM 14 39,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 14 29,7x6 cm natura



Listwa L-44P-DM 14 39,7x6 cm natura





Stopnica DM 01 29,7x59,7 cm natura



Stopnica DM 03 29,7x59,7 cm natura




Stopnica DM 07 29,7x59,7 cm natura



Stopnica DM 12 29,7x59,7 cm natura



Stopnica DM 13 29,7x59,7 cm natura

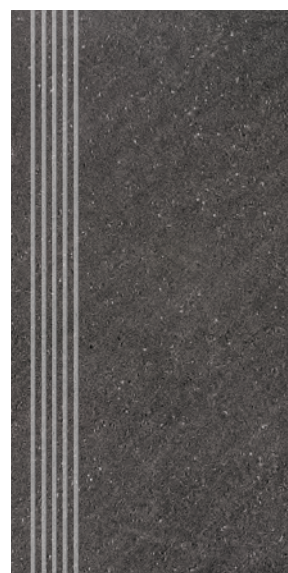

Stopnica DM 14 29,7x59,7 cm natura



Cokół DM 01 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura



Cokół DM 03 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura




Cokół DM 07 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura




Cokół DM 12 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura



Cokół DM 13 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura



Cokół DM 14 39,7x7,8, 29,7x7,8 cm natura

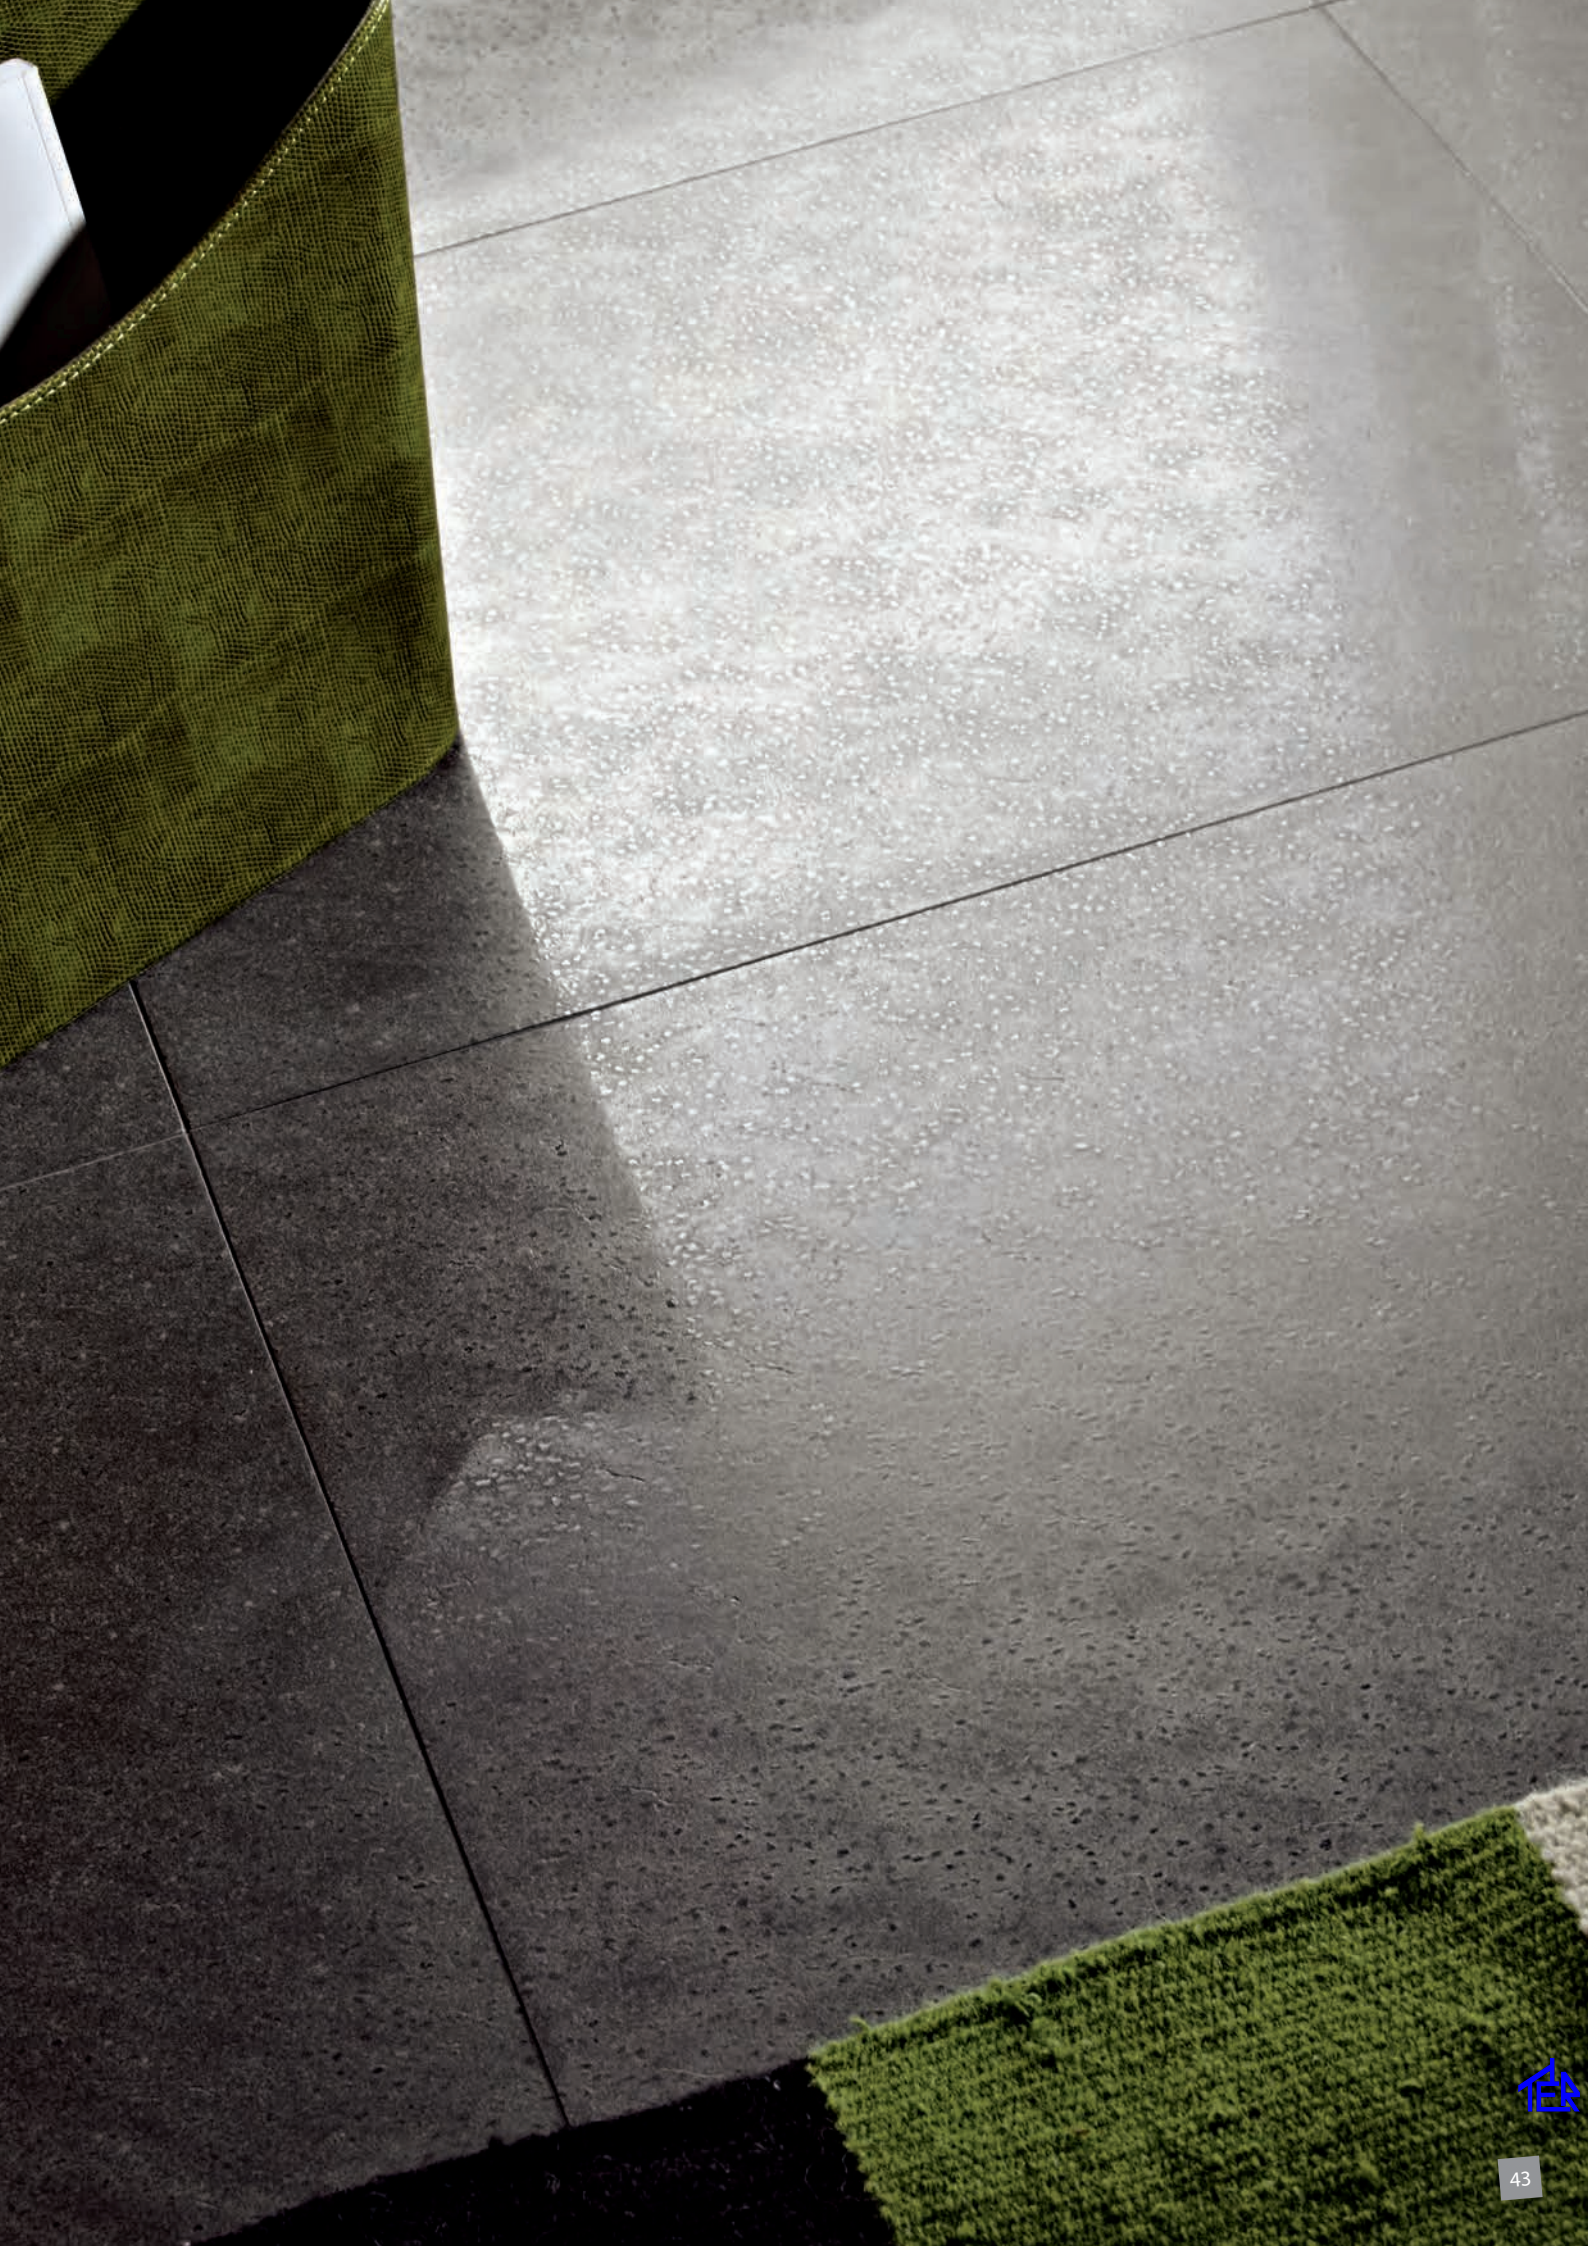

Charakterystyka techniczna płytek Technical characteristics of tiles Die technische charakteristik der fliesen Техническая характеристика плиток			
Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessenebwerte достигнутые параметры
 Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasserabsorptionsvermögen Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %
 Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm ²	~ 45 N/mm ²
 Siła łamiąca Breaking strength Bruchstärke Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N
 Odporność na ścieranie wgłębne Resistance to deep abrasion Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 6	< 175 mm ³	~135 mm ³
 Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltsputzmittel Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. UB	UA
 Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	stosowana metoda badania applied method of analysis angewandte prüfmethode применяемый метод испытаний	odporne resistant bruchfest устойчивые
 Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Der Hersteller gibt die Klassifikation an. Производитель приводит классификацию	ULA, UHA
 Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые
 Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschfreiheit Антискольжение	-	-	R10*

dekoratione

Decorations / Dekore / Декоративные элементы

Typ Type Typ	wymiar size abmessung размер	szt./karton pcs./box stück/karton шт./коробка	waga 1 szt. weight of one piece stück/karton вес одной штуки	kg/karton kg./box kg/karton кг/коробка
Mozaika M-c-DM	32,7x32,7	10	2,10	21,20
Listwa L-44P-DM	6x29,7	8	0,35	2,90
Listwa L-44P-DM	6x39,7	8	0,45	3,70
Listwa L-45D-DM	6x29,7	8	0,35	2,98
Listwa L-45D-DM	6x39,7	8	0,45	3,98
Listwa L-45N-DM	6x6	4	0,075	0,29
Cokół C-N-DM C-H-DM	7,8x29,7	16	0,506	8,10
Cokół C-N-DM C-H-DM	7,8x39,7	16	0,637	10,20
Stopnica K-N-DM	29,7x59,7	8	3,5	28

* Podana klasa antypoślizgowości dotyczy powierzchni naturalnych.

The given class of anti-slip properties refers to natural surfaces.

Angegebene Rutschhemmungsklasse betrifft Naturoberflächen.

Указанный коэффициент противоскольжения относится к плитке натуральной поверхности.

UWAGA! W przypadku zastosowania płytek polerowanych po położeniu (a przed zafugowaniem) konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni środkami chemii budowlanej dostępnymi na rynku, w celu zamknięcia mikroporów powodujących ryzyko plamienia.

CAUTION! In case of tiles with a polished surface it is necessary to seal the tiles after laying and before grouting with sealants available on the market in order to close micropores and prevent staining.

WICHTIG! Im Falle der Verwendung der polierten Fliesen wird empfohlen, die Fliesen nach der Verlegung (bevor Fugen gemacht werden) zu imprägnieren. Das Imprägnieren schützt die Mikroporen der Oberfläche vor der Verschmutzung und kann mit erhältlichen Mitteln der Bauchemie durchgeführt werden.

ВНИМАНИЕ! В случае использования плиток полированной поверхности, следует после их укладки (но перед затиркой швов) заимпрегнировать поверхность плиток средствами строительной химии доступными на рынке с целью закрытия микропор, увеличивающих риск образования пятен.

gama produktów i sposób pakowania

Range of products and packing / Produktsorten und verpackungsweise / Ассортимент и упаковка

Płytki rektyfikowane Rectified tiles Die Kanten geschliffen Ректифицированные плитки	29,7x59,7 cm		59,7x59,7 cm	
Typ powierzchni Type of surface Die Oberfläche Поверхность	naturalna natural natur натуральная	polerowana polished surface die Oberfläche poliert полированная	naturalna natural natur натуральная	polerowana polished surface die Oberfläche poliert полированная
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,94 cm	0,94 cm	0,94 cm	0,94 cm
DM 01	*	*	*	*
DM 03	*	*		
DM 07	*	*	*	*
DM 12	*	*	*	*
DM 13	*	*		
DM 14	*	*	*	*
kg/karton kg/box kg/karton кг/коробка	28	28	31,6	31,6
szt./karton pcs/box stck/karton шт/коробка	8	8	4	4
m2/karton m2/box m2/karton m2/коробка	1,44	1,44	1,44	1,44
karton/paleta box/pallet karton/pallet коробка/поддон	32	32	30	30
m2/paleta m2/pallet m2/pallet m2/поддон	46,08	46,08	43,20	43,20
kg/paleta kg/pallet kg/pallet кг/поддон	914	914	945	945



TÉR Kft.

1139 Budapest, Gömb u. 40.
Tel. / Fax: +36 1 340 8189
www.nowa-gala.hu

